



MTウォッシャーマン

防音小型洗浄機

MT Washer Man

OT-1513GB

◆国内防音型150kgクラス最軽量43.0kg!

◆高耐久エンジン・ポンプ搭載!

◆メンテナンス性抜群!



動画を
ご覧頂けます

製品仕様

品 名	MTウォッシャーマン
型 式	OT-1513GB
圧 力	15MPa
水 量	13ℓ/毎分
エンジン	GB181LN(三菱) 1/2 減速
排気量	181cm ³ (cc)
出 力	定格 3.4kW (4.7PS) 最大 4.6kW (6.3PS)
使用燃料	無鉛ガソリン
始動方式	リコイルスタート
オイルセンサー	付
燃料タンク	6.0ℓ(連続運転時間 4.2時間)
ポンプ	LWS3525G (イタリア コメット社)
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー
駆動方式	ホロー直結
給水方式	吸水・余水方式
吸水揚程	2.0mH ₂ O
調圧方式	背圧式アンローダー VB35 (イタリア PA社)
寸 法	L540×W419×H500mm
質 量	43.0kg



～可搬性と耐久性を
兼ね備えた万能機～

標準セット構成

本体一式	吸余水ホース 3m (1/2×3/8) ※ワンタッチカブラ付
	おもしフィルター
	吸水ストレーナ# 32
洗浄ガン	3P-PF25-3S
ランス	LC4(40cm)
洗浄ノズル	1/8NB 1549
高圧ホース	9M×30m(カブラ式)
ホースドラム	3/8RD

特別セット構成(上記セットに加えて)

- ランス LC-1 (10cm)
- 軽量トルネードノズル MS040
- バリオアダプター RF1 (フローレギュレーター)付

MT Washer Man ～8つの特長～

**抜群の作業性を実現、
幅広いニーズに対応!**

1 マグネット開閉方式扉※で メンテナンスがしやすい!

※大型メンテナンス扉は除く

＜大型メンテナンス扉＞



▲ポンプ・アンローダー
周辺の修理、ポンプオ
イル排出。

＜後ろメンテナンス扉＞



▲キャブレター・エレメン
ト・スパークプラグの
メンテナンス、エンジン
オイル交換時の排出。


燃料コック・キャブ
レーター・エレメント・
リコイルスターターの
メンテナンス。

ポンプオイルの量・
汚れ点検、補充、アン
ローダーノブ操作に
よる圧力調整。

＜左メンテナンス扉＞



＜右メンテナンス扉＞



2 工具なしでエンジンオイル、 ポンプオイル交換ができる!



工具なしでエンジンオイルの
交換ができる!



ポンプオイルの排出が
工具なしでできる!

3 吸余水ホースが カプラワンタッチ接続!




吸余水ワンタッチカプラで簡単、
確実にエアークロム防止できる!



4 リコイルロープが 引きやすい角度で 擦れにくく、切れにくい!



5 国産6L燃料タンク搭載、 午前中の給油なし! 首丈25mmと高く、 水が入りにくい!

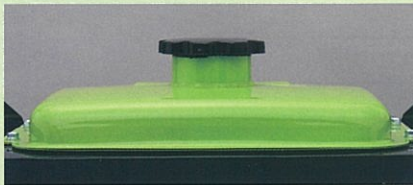

6 三菱防音用純正マフラー 搭載。静かと言われる 60db台の騒音値! ※

※製造元測定方法による




三菱防音用純正マフラー搭載で静音

7 新冷却構造採用! 機械内 部の熱を効率良く排出! 夏場の作業でも安心



エンジンの再始動性抜群!

8 車輪ストッパー付きで 運搬や設置に大活躍!

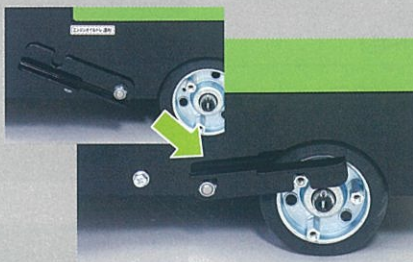

ご希望の方に
御社名ステッカープレゼント



※字体・サイズ・
色は指定できません。

販売元

製造元

大塚刷毛製造株式会社 フルテック株式会社

TEL: 0120-985-471
URL: <https://www.maru-t.co.jp>